




Карта заказа:

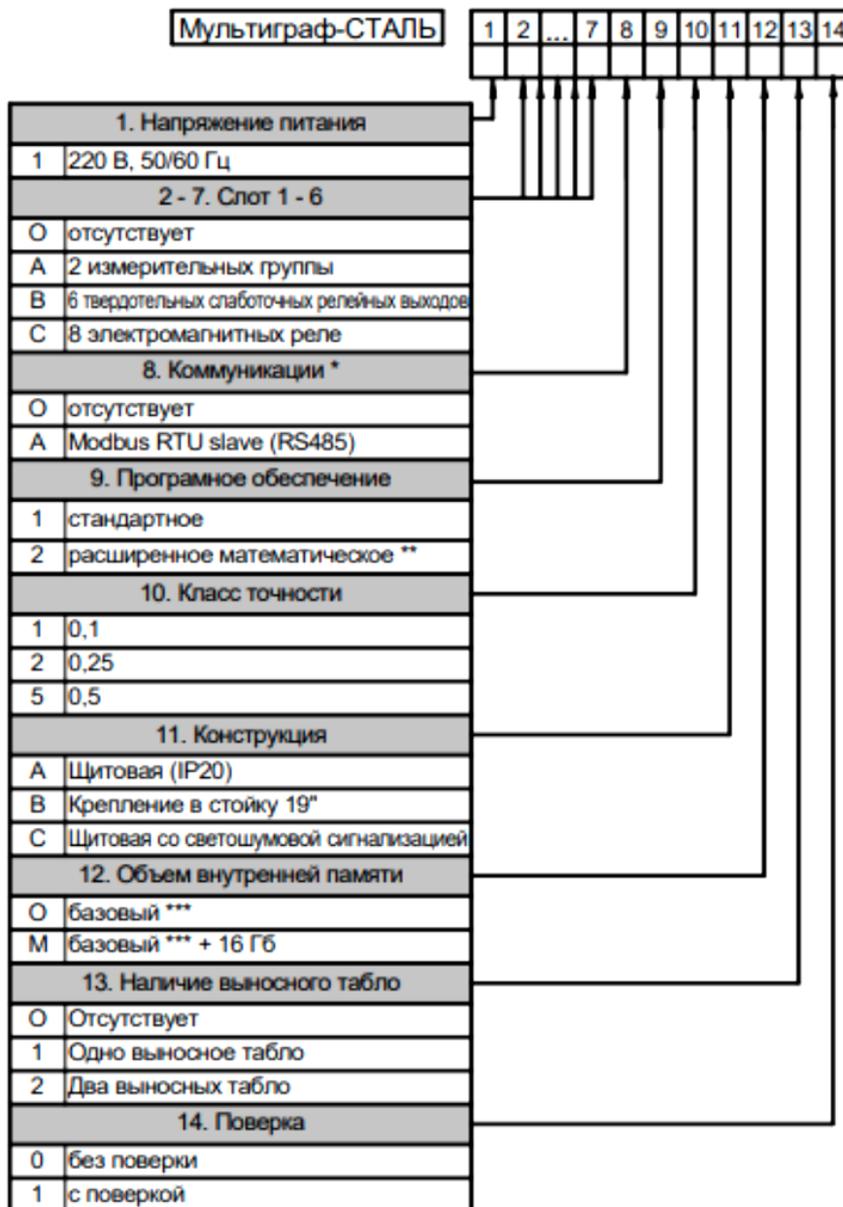

Пример записи:

Мультиграф-СТАЛЬ 1 ВВВВАО О 1 1 А М 1 1 = 1шт.

Базовое исполнение прибора включает в себя:

- Modbus TCP Slave (Ethernet)
- определение температуры расплава металла (определение площадки);
- кислородосодержание;
- цветной широкоэкранный TFT экран с диагональю 256 мм (10,4") с разрешением 1024x768 пикселей и сенсорным управлением;
- выходы USB, Ethernet;
- 4 вывода для подключения внешних датчиков (24 В, 200 мА).

Опции по спец. заказу:

- количество подключаемых выносных табло до 4-х штук на один Мультиграф-Сталь

* модули блока коммуникации являются дополнительными к базовому исполнению.

** в расширенное ПО входит расчет содержания углерода, содержания алюминия.

*** базовый объем внутренней памяти прибора - более 300 тысяч замеров.

Комплектность:

<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол.</i>
	Регистратор безбумажный Мультиграф-Сталь	1
	Комплект кронштейнов с крепежом	—
	Диск с пакетом программ	1
	Комплект ответных частей разъемов для внешних подключений	1
2.556.124 ПС	Паспорт	1
2.556.124 РЭ	Руководство по эксплуатации	1
	Уголки для крепления в стойку 19"	—
	Корпус металлический настенный в сборе IP54	—
	Выносное табло	—

