


Схема заказа приборов Мультиграф-СТАЛЬ

Карта заказа

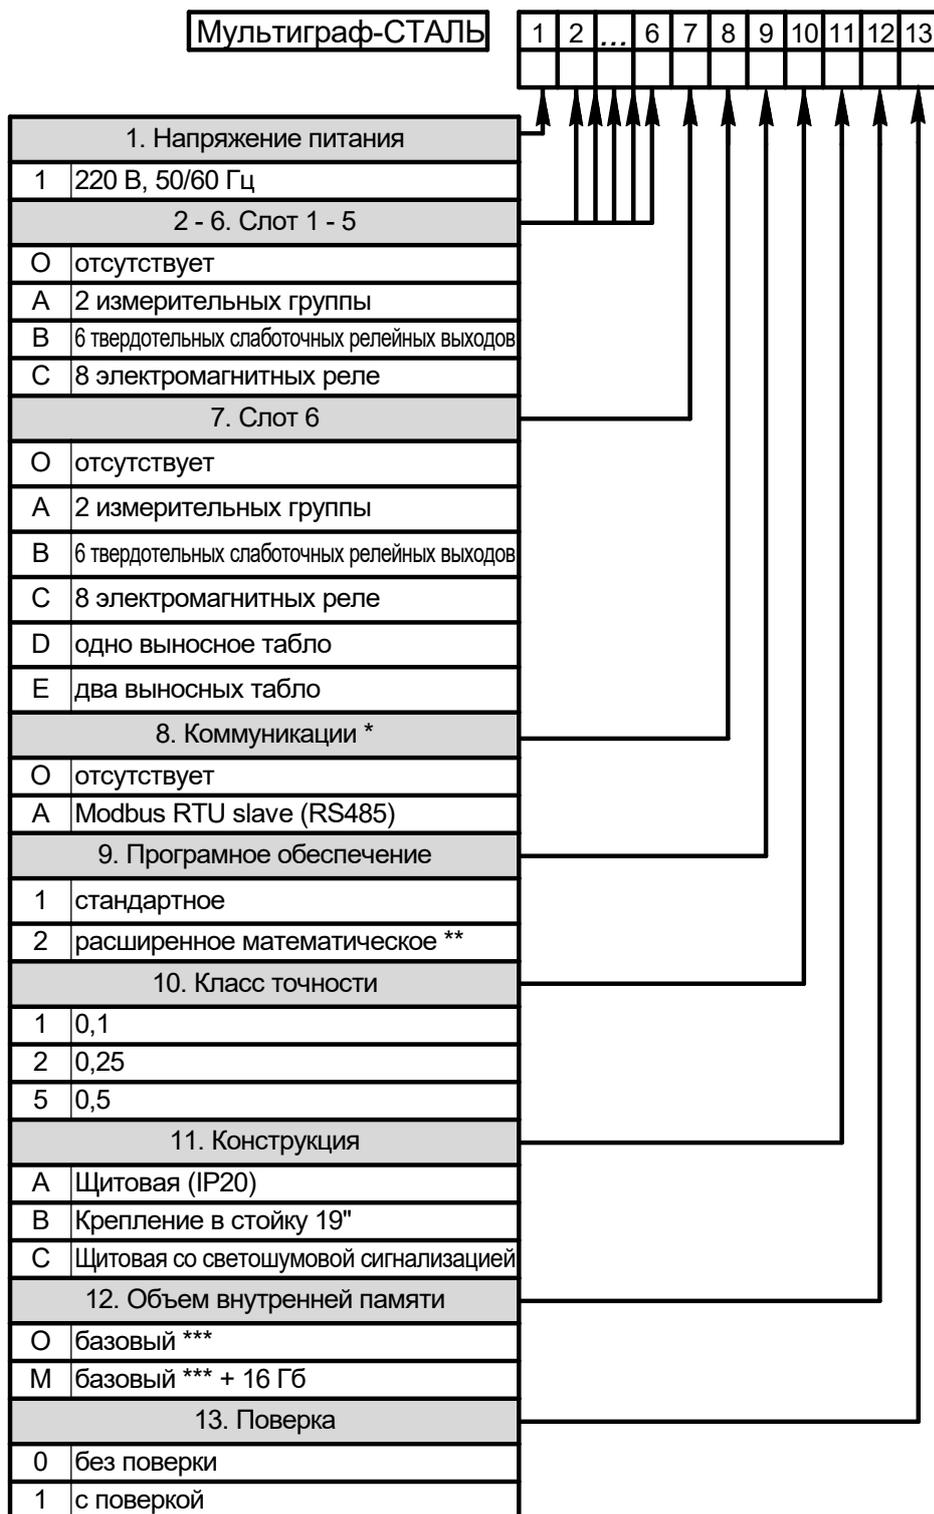

Пример записи:

Мультиграф-СТАЛЬ 1 ВВВВА D O 1 1 A M 1 = 1шт.

Базовое исполнение прибора включает в себя:

- бесплатное ПО для ПК (удалённый доступ к регистратору через Ethernet/IP);
- возможность скачивания файлов архива через FTP-сервер;
- определение температуры расплава металла (определение площадки);
- кислородосодержание;
- цветной широкоэкранный TFT экран с диагональю 256 мм (10,4") с разрешением 1024x768 пикселей и сенсорным управлением;
- выходы USB, Ethernet;
- Modbus TCP slave (Ethernet);
- 4 вывода для подключения внешних датчиков (24 В, 200 мА);
- для подключения к выносному табло прибор комплектуется платой аналоговых выходов (слот 6, коды D, E)

Опции по спец.заказу:

- количество подключаемых выносных табло до 4-х штук на один Мультиграф-Сталь

* модули блока коммуникации являются дополнительными к базовому исполнению.

** в расширенное ПО входит расчёт содержания углерода, содержания алюминия.

*** базовый объем внутренней памяти прибора - более 300 тысяч замеров.